

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

S410


Semi-rugged Notebook



- 第 6 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 可保護資料的無敵安全性選項
- 出色彈性與豐富 I/O 選項
- 實現電力不斷的 LifeSupport™ 電池可抽換技術



辦公室用底座

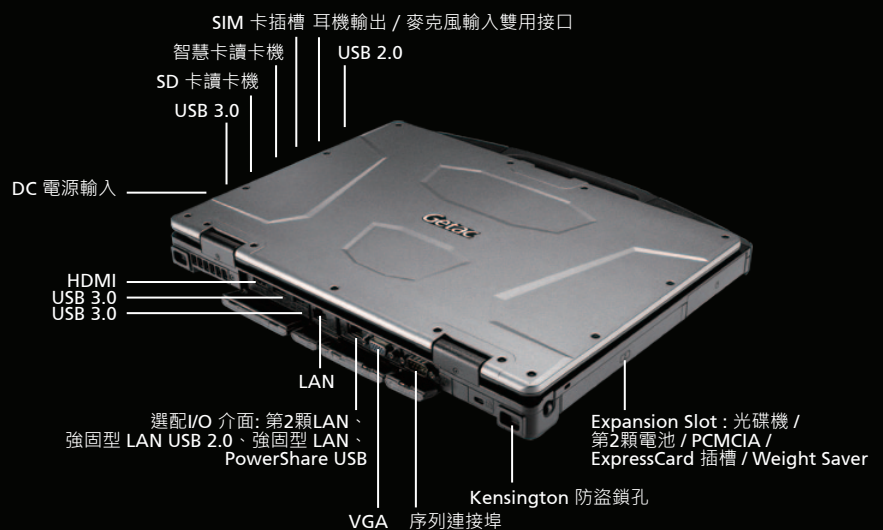



規格

作業系統	Windows 10 Pro Windows 7 Professional
行動運算平台	Intel® 酷睿™ i7 vPro™ 技術 - Intel® 酷睿™ i7-6600U 處理器 2.6 GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 3.4GHz) - 4MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® 酷睿™ i5 vPro™ 技術 - Intel® 酷睿™ i5-6300U vPro™ 處理器 2.4 GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 3.0GHz) - 3MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® 酷睿™ i5 技術 - Intel® 酷睿™ i5-6200 處理器 2.3 GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 2.8GHz) - 3MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® 酷睿™ i3 技術 - Intel® 酷睿™ i3-6100U 處理器 2.3GHz - 3MB Intel® 智慧型快取記憶體
顯示晶片	Intel® HD Graphics 520
螢幕	14" TFT LCD HD (1366 x 768) 選配 1000 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術 電容式多點觸控螢幕 選配 Full HD 14 吋 TFT LCD (1920 x 1080) 選配 800 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術 電容式多點觸控螢幕
儲存裝置與記憶體	4GB LPDDR3 (可擴充至 16GB) SATA 硬碟 500GB 選配 SATA 硬碟 1TB 選配 SATA 固態硬碟 128 GB / 256 GB / 512 GB 選配第二儲存裝置 (內建): 128GB 固態硬碟
鍵盤	薄膜鍵盤 選配 LED 背光薄膜鍵盤
指標裝置	觸控螢幕 - 選配電容式多點觸控螢幕 觸控板 - 滑動式觸控板
擴充槽	SD 卡讀卡機 x 1 選配智慧卡讀卡機 x 1
Multimedia Bay	選配 PCMCIA Type II ⁱ 選配 ExpressCard/34/54 ⁱⁱ 選配 DVD super multi 燒錄機 ⁱⁱⁱ 選配第 2 顆電池 ^{iv}
I/O 介面	耳機輸出 / 麥克風輸入組合 x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 3.0 (9-pin) x 3 USB 2.0 (4-pin) x 1

通訊介面	LAN (RJ45) x 1 HDMI x 1 底座轉接頭 (16-pin) x 1 選配序列連接埠 (9-pin; D-sub) x 1 選配外接 VGA (15-pin; D-sub) x 1 選配 SIM 卡插槽 x 1 選配 FHD 網路攝影機 x 1 選配 GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線 pass-through 轉接頭 x 1 選配強固型 USB 2.0、強固型 LAN、PowerShare USB 2.0 或 LAN (RJ45) ^v x 1
軟體	Getac Utility Adobe® Reader® 選配 CompuTrace® Persistence 技術
安全功能	選配 Intel vPro™ 技術 TPM 2.0 安全晶片 選配指紋辨識器 選配智慧卡讀卡機 選配非接觸式智慧卡讀卡機 ^v Kensington 防盜鎖孔
電源	電源轉換器 (65W · 100-240VAC · 50 / 60Hz) 選配電源轉換器 (120W · 100-240VAC · 50 / 60Hz) 鋰離子智慧電池 (11.1V, 4200mAh)(電池效能高達 12 小時) ^v LifeSupport™ 電池插拔技術 (搭配選配橋接式電池)
尺寸(寬 x 深 x 高)與重量	350 x 293 x 34.9 mm, 2.2 kg ^{vi}
強固特色	通過軍方 MIL-STD-810G 認證與 IP51 認證 防水鍵盤 0.91 公尺防摔設計 具門蓋保護設計的連接埠與接頭 可卸除式防震硬碟 防震設計
環境規格	溫度 ^{vii} : - 操作溫度: -21°C 至 60°C - 儲存溫度: -51°C 至 71°C 溼度: - 95% RH · 非凝凝
選用配備	電腦包 主要電池(11.1V, 4200mAh) 第 2 顆電池(11.1V, 4200mAh) 多槽式充電器 (雙槽) 多槽式充電器 (八槽) 電源轉換器 (65W, 100-240VAC) 電源轉換器 (120W, 100-240VAC) 觸控筆及筆帶 螢幕保護膜 辦公室用底座

底座解決方案

	序列連接埠	外接 VGA	麥克風	音效輸出	DC 電源輸入	USB	LAN	HDMI	天線轉接頭
辦公室用底座	2	1	1	1	1	4	1	1	--

i PCMCIA、ExpressCard、DVD super multi、第 2 顆電池擇一適用。
ii 選配強固型 USB 2.0、強固型 LAN、PowerShare USB 2.0、LAN (RJ45) 擇一適用。
iii 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
iv 13.56MHz 非接觸式 RFID 和智慧卡讀卡機 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 標準)，重量視配置及選配產品而有不同。
v 電池壽命係使用 MobileMark 2007 進行測試。電池性能將會視軟體應用程式、無線設定、電源管理設定、LCD 亮度、客製化模組及環境條件而不同。電池的充電次數有限，最終可能需要更換由 Getac 服務業者製造的新電池，且電池的壽命和充電次數會因使用情形及設定而不同。
vi 重量視配置及選配產品而有不同。
vii 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810G 認證測試。



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com

www.getac.com.tw

